


CLICK FIT M TUERCA PARA RAÍLES

- Para el montaje rápido de tuercas deslizantes, tornillos con cabeza de martillo y juegos.
- Fácil de instalar empujando y girando en el rail 45° en el sentido de las agujas del reloj.
 - Función de bloqueo que impide el retroceso.
 - Menor tiempo de instalación.
 - Sin piezas sueltas como tuercas, arandelas o tornillos.
 - Galvanizado electrolíticamente.
 - Resistente al fuego, sin piezas de plástico.
 - Margen de seguridad para carga mínima de rotura (V) = 3.

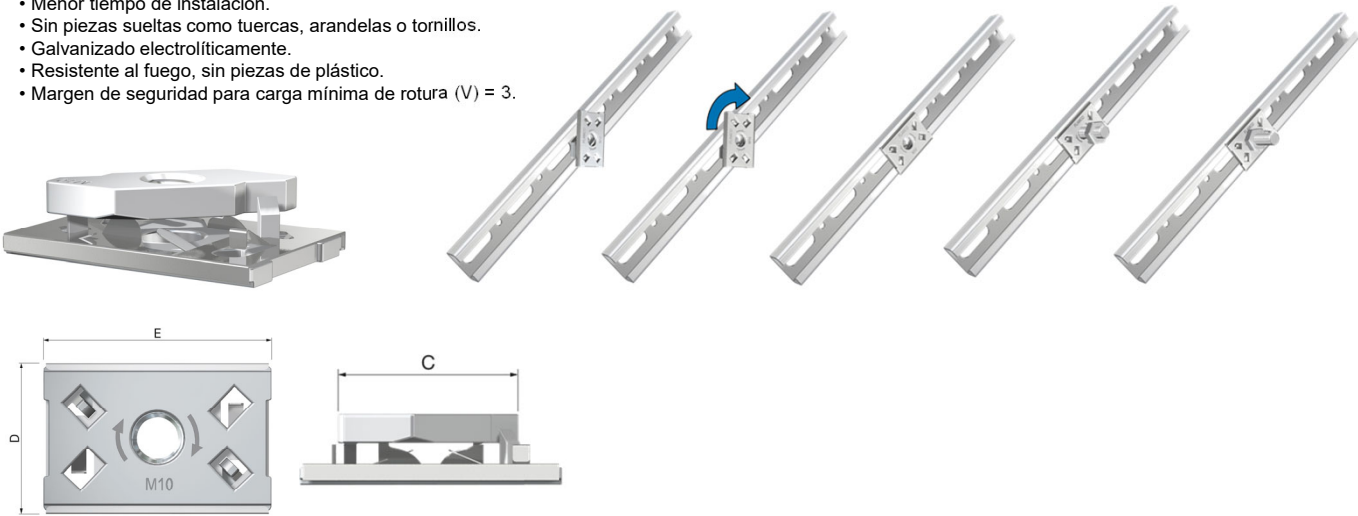

Tipo	Rosca de conexión	Máx. Carga de Trabajo (N)	Máx. Par de apriete (Nm)	Tuerca de carril C (mm)	Placa base DxE (mm)	Embalaje	Código
CLICKFIT M 6	M 6	2100	10	39x13,8	1x22	100	80306
CLICKFIT M 8*	M 8	2100	15	39x13,8	1x22	100	80307
CLICKFIT M 10*	M 10	2100	15	39x13,8	1x22	100	80308